CAMENGO
EDITEUR

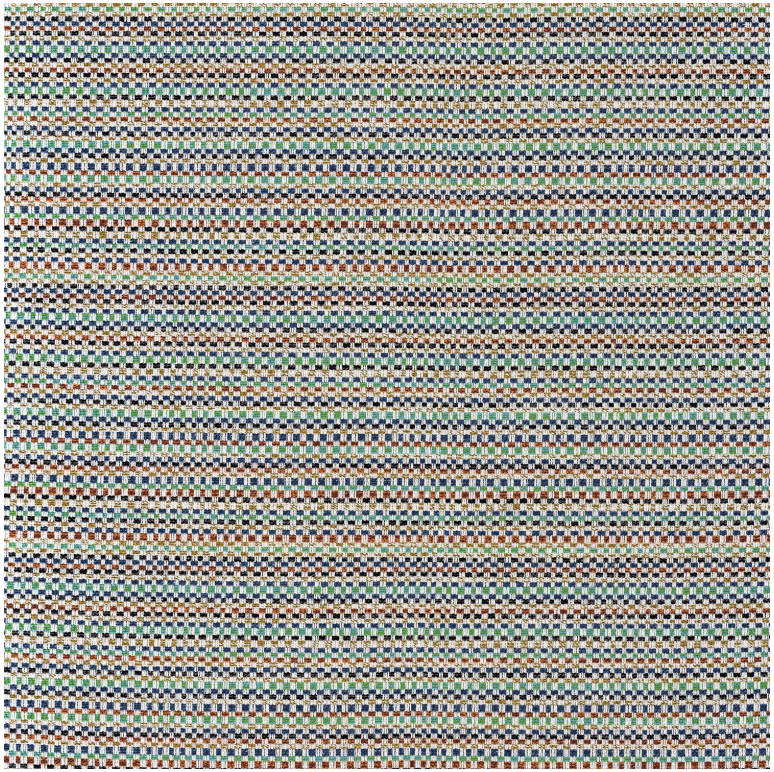

Paillotte

Tissus CAMENGO

Collection	HONOLULU
Référence	44950418
Composition	58 % pc ; 42 % pp - solution dyed
Laize utile	139 cm / 55 Inches
Rétrécissement	<2%
Raccord	Raccord droit
Test Martindale	20000
Usage martindale	Siège à usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	25000
Sens	De large
Poids g/m²	519
Performance Accoustique	aw - 0.15
Usage	
Non feu	
Entretien	

Pays d'origine	Turquie
Rapport Vertical	20 cm / 8 Inches
Caractéristiques Outdoor	Solidité à l'exposition à la lumière : 7-8 (ISO 105 B02) Solidité à l'eau de mer : 4-5 (ISO 105 E04) Solidité à l'eau chlorée : 4-5 (ISO 105 E03)

3 déclinaisons